

L-BL

SERIE

CABLAGGIO: **FRONTALE**
CONNESSIONE: **A VITE**
FISSAGGIO: **PANNELLO**

ADATTO PER  **Materiale rotabile**


OVERVIEW

- Serraggio del cavo con viti estraibili
- Fissaggio su pannello
- Elevata tenuta meccanica
- Eccellente pressione di contatto sui terminali dei relè
- Nessuna saldatura interna
- Ingressi per sezione max 2,5 mm²
- Predisposizione per il montaggio di pin antisbaglio
- Predisposizione per il montaggio di molla di ritenuta
- Protezione IP10


MODELLI




50L

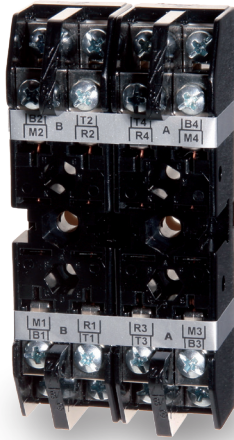

48BL

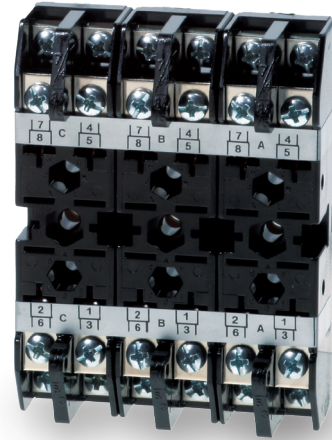

78BL

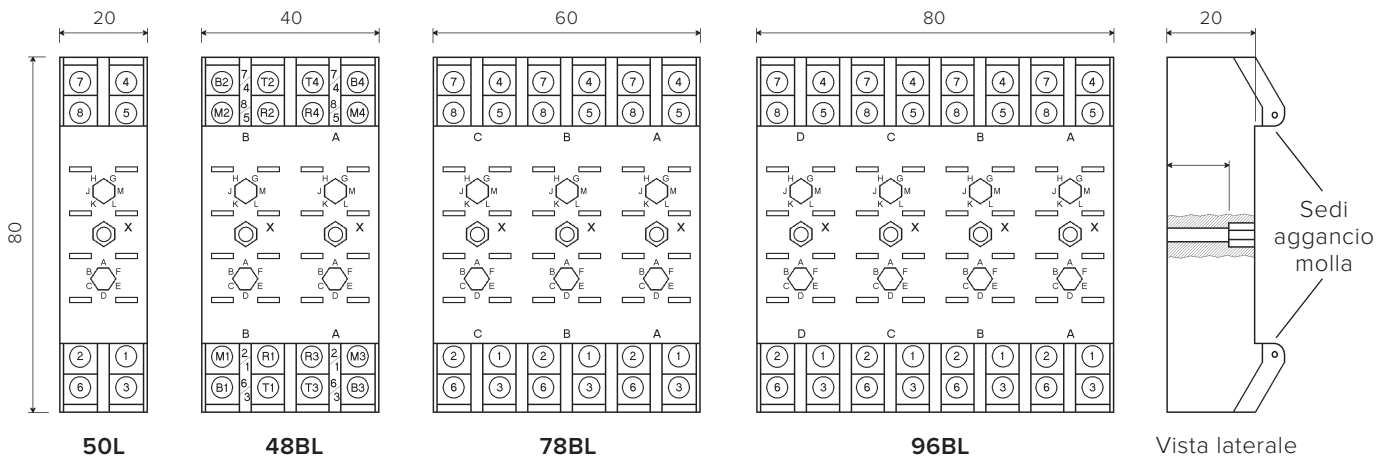

X = Fori fissaggio

CARATTERISTICHE

Peso: 36 / 72 / 108 / 144 g
Temperatura di esercizio: -25°C...+70°C
Temperatura di stoccaggio: -40°C...+85°C
Fissaggio a pannello:
 • ø fori: 4,2mm
 • interasse tra due fori adiacenti: 20mm
Grado di protezione: IP10
Rigidità dielettrica: 2,5kV 50Hz 1 min.

Tipo e dimensioni vite: vite M3, impronta a croce
 Vite estraibile per utilizzo terminali ad occhiello
Coppia di serraggio: 0,5...0,8 Nm
Lunghezza cavo: 7,1 mm
Massima sezione cavo: 2 x 2,5 mm²
Resistenza al fuoco: EN60695-2-1, UL94 - V0, EN45545-2
Norme: EN60255, EN60947, EN61810, EN61373